

Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания EngPower 2000 Rackmount

500-1500ВА




Применение:

Защита рабочих станций, периферийного оборудования, кассовых аппаратов.

Особенности:

- ♦ Широкий диапазон входного напряжения и частоты
- ♦ Автоматическая стабилизация входного напряжения (AVR)
- ♦ Автоматический заряд батарей при выключенном ИБП
- ♦ Автоматическое распознавание выходной частоты
- ♦ «Холодный» старт
- ♦ Самодиагностика при включении
- ♦ Защита от короткого замыкания и перегрузки
- ♦ Защита от перегрева и повышенного напряжения
- ♦ Совместимость с генераторами
- ♦ Интеллектуальная технология управления аккумуляторными батареями

Панель управления

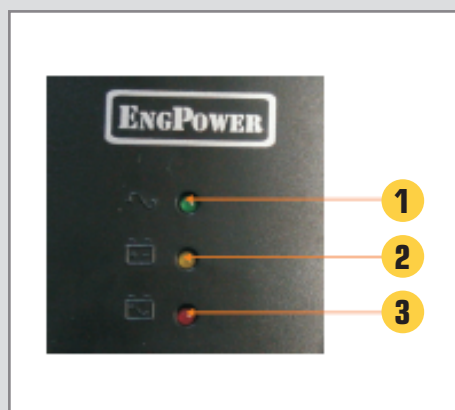

1. Нормальный режим работы
2. Режим заряда АКБ
3. Авария

1. Выходные розетки ИБП
2. Защитная линия Телефон/Модем/Факс (опция)
3. Последовательный порт RS232/USB (опция)
4. Входная розетка ИБП



Технические характеристики

Модель	EP2005RM	EP2006RM	EP2008RM	EP2010RM	EP2012RM	EP2015RM
Мощность, ВА	500	600	800	1000	1200	1500
Мощность, Вт	300	360	480	600	720	900
Входные характеристики						
Тип входной сети	однофазная					
Напряжение, В	220/230/240 ± 25%					
Частота, Гц	50/60 ± 10%					
Выходные характеристики						
Напряжение, В	220/230/240 ± 10%					
Частота, Гц	50/60 ± 1%					
Форма вых. сигнала	Синусоида (при работе от сети), модифицированная синусоида (при работе от АКБ)					
Защита от короткого замыкания	При работе от сети: предохранитель; При работе от АКБ: немедленное выключение ИБП					
Крест фактор	3:1					
Время перехода	< 10 мсек					
Аккумуляторные батареи						
Тип	необслуживаемые, свинцово-кислотные					
Напряжение, В	12		8		24	
Емкость, Ач	7		8		7	8
Время заряда	8 часов до 90% емкости					
Время работы от АКБ	3-5 мин(100% нагрузка), 8-10мин. (50% нагрузка)					
Прочие параметры						
Защита от повыш. напр., Дж	320					
Интерфейс	RS232/USB - опция					
Уровень шума, дБ	< 45					
Температура эксплуатации	0 ~ 40°C					
Уровень влажности	0 ~ 90%					
Температура хранения	-25 ~ 55°C					
Размеры (ГхШхВ), мм	350x480x88					350x480x150
Вес нетто, кг	7.8	7.9	9.0	12.4	12.6	15.8